


» WICLINE 90SG

Ouvrant extérieur de façade
avec vitrage extérieur collé
Ouvertures à projection,
à l'italienne ou parallèle

Complément intéressant de la gamme de murs-rideaux WICEC, le vantail pour intégration WICLINE 90SG offre une ventilation efficace et peut également, sur demande, être totalement automatisé.

Cette fenêtre « tout verre » offre des options complètes en tant que vantail à projection à l'italienne ou en tant que vantail avec ouverture parallèle vers l'extérieur. Elle peut être intégrée en affleurement avec le panneau de verre sur le mur-rideau à vitrage structural WICTEC 50SG ou sur un mur-rideau plus conventionnel utilisant des profilés de pression et des capots de protection. Pour une isolation thermique optimale, WICLINE 90SG peut être équipé de double ou triple vitrage. L'utilisation de vitrage standard sans bord décalé permet une économie de coût et une amélioration de la sécurité.

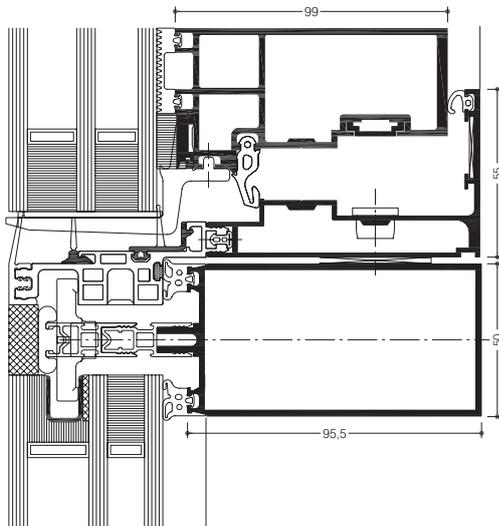

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Perméabilité à l'air :	Classe 4
Étanchéité à l'eau :	E750
Résistance au vent :	Classe C4 / B4
Ouvertures / fermetures répétées :	Classe 2 (10 000 cycles)
Résistance aux chocs :	Jusqu'à la classe 3
Capacité de charge des dispositifs de sécurité :	Adéquate
Agrément :	DTA 2.1/13-1596 (Agrément Technique Européen)
Gestion environnementale :	Certification selon la norme ISO 14001



Performances techniques :

Technologie des profilés :

- Vantail tout verre pour une transparence maximale
- Profondeur de construction 90 mm, vue interne 55 mm
- Obtention du DTA (Agrément Technique Européen)
- Épaisseur de remplissage jusqu'à 62 mm
- Principe VEC
- Ferrures WICONA : fonctionnement manuel ou motorisé

Isolation thermique :

- Valeur U_f jusqu'à 1,1 W/(m²K)

Ouverture du vantail à l'italienne :

- Poids du vantail jusqu'à 180 kg
- Dimensions du vantail (L x H) : jusqu'à 1 500 mm x 2 500 mm, ou jusqu'à 2 000 mm x 1 700 mm

Ouverture du vantail à projection parallèle vers l'extérieur :

- Poids du vantail jusqu'à 200 kg
- Dimensions du vantail (L x H) : jusqu'à 1 500 mm x 3 000 mm, ou jusqu'à 2 000 mm x 1 500 mm

Info laquage et anodisation

- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine

