



» WICLINE 70SG Ouvrant intérieur caché VEC

Maximiser la lumière du jour avec des vues minimales. Le dormant périphérique de la fenêtre WICLINE 70SG s'intègre parfaitement dans les profilés de montant et de traverse du mur-rideau. Seul le vitrage du vantail d'ouverture est visible de l'extérieur, ce qui brouille les limites entre le vitrage fixe et les éléments d'ouverture. Des profilés de montant et de traverse spécialement conçus pour le système WICTEC 50 ont été créés pour faciliter cette intégration, permettant de combiner les vantaux d'ouverture avec un mur-rideau traditionnel.

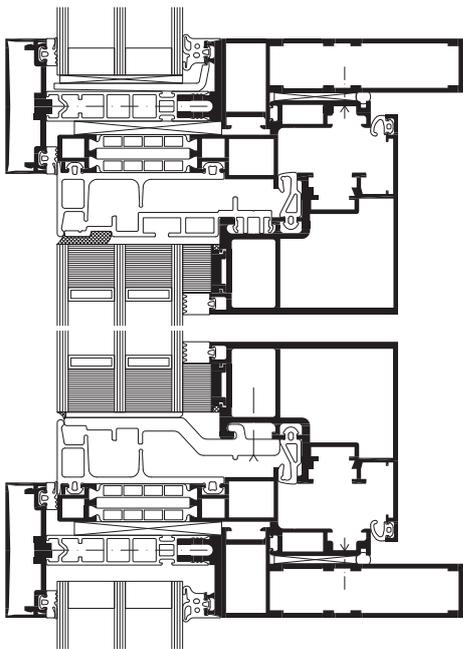

Résultats d'essais du système / produit avec certification CE conforme à la norme EN 14351-1:2006+A2:2016

Perméabilité à l'air :	Classe 4
Étanchéité à l'eau :	E750
Résistance au vent :	Classe C4 / B4
Résistance mécanique :	Classe 3
Performance acoustique :	43 dB Ra, tr (vitrage 66.2 Silence/12/6/16/44.2 Silence)
Ouvertures / fermetures répétées :	Classe 2 (10 000 cycles)
Résistance aux chocs :	Classe 1
Efforts de manœuvre :	Classe 1

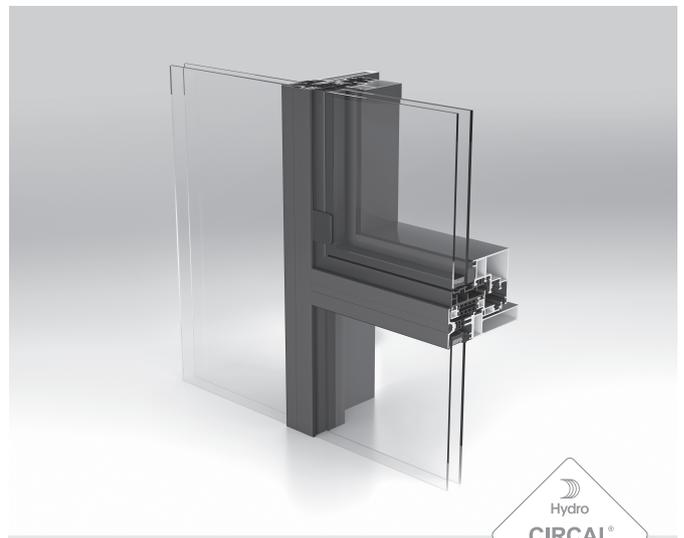

Performances techniques :

Technologie des profilés :

- Fenêtre à ouverture vers l'intérieur
- Aspect de vitrage VEC
- Châssis extérieur ouvrant caché
- Paumelles complètement cachées
- Épaisseurs de remplissage de 27-39 mm et 45-57 mm
- 3 modèles d'ouvrants pour un design personnalisé des façades
- Peut être combiné avec le mur-rideau aspect grille WICTEC 50

Quincaillerie :

- Paumelles cachées avec amortissement de fin de course intégré, angle d'ouverture max. 105°
- Limiteur d'ouverture en option
- Dimensions du vantail (L x H) jusqu'à 1 000 mm x 2 500 mm,
- Poids du vantail jusqu'à 160 kg

Types d'ouverture :

- Française, OB, BO, soufflet

Info laquage et anodisation

- Qualanod, Qualicoat, Qualimarine



Design avec bord carré



Design avec bord biseauté



Design avec LED intégrée en option