



» WICLINE 75 evo Ventilationslucka

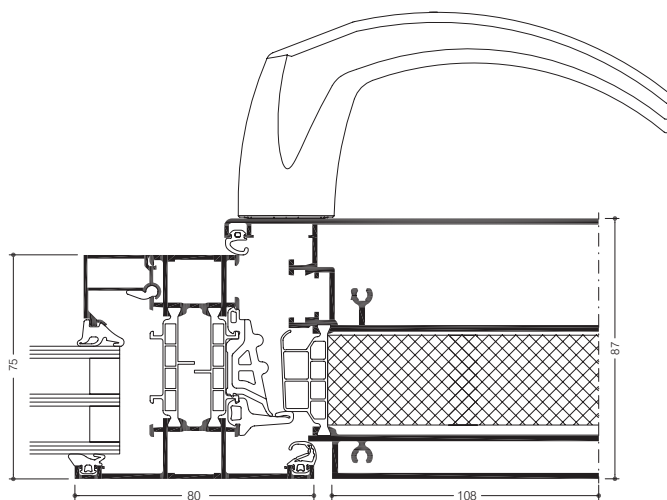

WICLINE 75 evo Ventilationslucka 180
med fönsterram

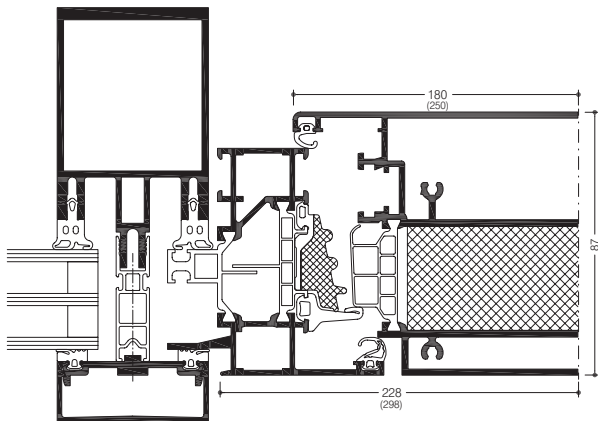

WICLINE 75 evo Ventilationslucka 250
med spännram för fasader

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttätet:	Klass 4
Vattentätet:	Klass 9A
Motstånd mot vindlast:	Klass C5 / B5
Ljudisolering:	Till 42 dB
Inbrottsskydd:	RC1N, RC2N, RC2



Teknisk beskrivning:

Highlights:

- Bågbredd från 170 till 330 mm, Standarddimensioner 180 och 250 mm
- Max. bågstorlek (B x H): 180 mm x 3000 mm eller 250 mm x 3000 mm
- Bågen är gjord av en enkel isolerad aluminiumprofil
- Homogen och slät yta utan glasfals
- Smalast möjliga skuggavstånd mellan ramen och bågen – endast 6 mm som i vanliga WICONA-fönster
- 3 m båghöjd inkl inbrottsskydd upp till RC2
- Omfattande systemtest enligt DIN 14351-1 verifierar den höga kvaliteten på systemtekniken
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_f -värden ner till 1,2 W/(m²K)

Beslag:

- Systembeslag av hög kvalitet med direkt positionering
- System (DPS). Komponenter kan monteras i valfri ordning: Tillval: ytmonterade gångjärn, färgbelagda eller anodiserade
- Dolda gångjärn med integrerade slutlägesstopp
- Bågvikter: 80 kg
- Öppningsbegränsare som tillval
- Inbrottsskydd RC1N, RC2N and RC2

Integrerad motorstyrning:

- 90° möjlig öppning för ventilation
- Kräver minimalt underhåll
- Justerbar öppningsvinkel
- Styrning via knappar, fjärrkontroll eller i byggnadssystemet
- Dold nödutlösning

Kompatibel med fönsterserien WICLINE 75 och fasadserie WICTEC

